


外观




端子图

■ A规格尺寸仪表

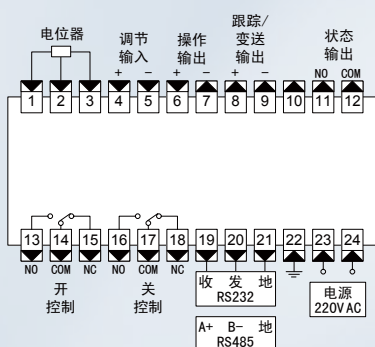

■ C规格尺寸仪表

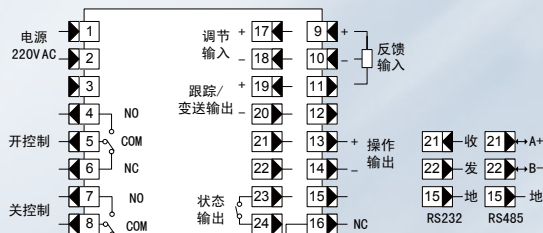

CH-PR 打印单元

基本性能

- 配接选择打印功能的仪表，实现打印输出，有40列和24列两种规格。
- 40列的配接各系列点阵液晶显示屏的仪表，自带汉字库；
- 24列的配接各系列LED显示的仪表。

选型说明

型号代码	技术规格	
CH-PR-	打印纸1卷	
打印机	24	24列串口打印单元
	40	40列串口打印单元（带汉字库）
外形尺寸	160(W)×80(H)×180(L) 塑料外壳 开孔尺寸：152×76	
电源规格	VO	100-240V AC 50/60 Hz
打印单元及打印耗材	热敏纸（57*40）	

外观

